

atrin **electronic**

Expertise, variety and quality



www.atrinelec.com

آترین الکترونیک

تخصص، تنوع و کیفیت

02166766957 - 02166766927



info@atrinelec.com




تهران پاساژ امجد طبقه 1 واحد 16



@atrinelec






特性

- 体积小PCB焊接
- 1A双组独立负载
- 环境温度可满足-25℃/+55℃

订购信息

SRC-12VDC-S L

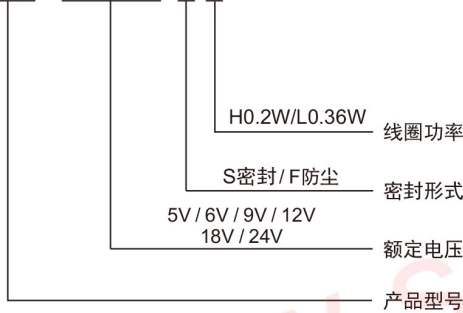

触点负载

Contact arrangement	A/C
Contact resistance	50mΩ (1A 6VDC)
Contact material	银合金: AgCdO、AgSnO ₂ 、AgNi
Contact rating	1A/125VAC
Max switching voltage	125VAC
Max switching current	1A
Max switching power	125VA
Electrical endurance (frequency: 1800 ops/h)	1x10 ⁵ 次 / 1x10 ⁴ 次
Mechanical endurance (frequency: 18000 ops/h)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	A/B
绝缘电阻	50MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 500VAC 1分钟
(漏电流1mA)	断开触点间 500VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤10ms
湿度	85% RH (20℃)
环境温度	-25℃~+55℃
抗冲击	稳定性 98m/s ²
	强度 980m/s ²
抗振动(双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约9g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温(20℃)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.20W (H)	03	66	45	75%Max	10%Min	110%
	05	41	120			
	06	33	180			
	09	22.5	400			
	12	17	700			
	24	8.5	2800			
0.36W (L)	03	120	25	75%Max	10%Min	110%
	05	71	70			
	06	60	100			
	09	40	220			
	12	30	400			
	24	15	1600			

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。



网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400


安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)


1A 125VAC


外形尺寸，线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

外形安装尺寸图

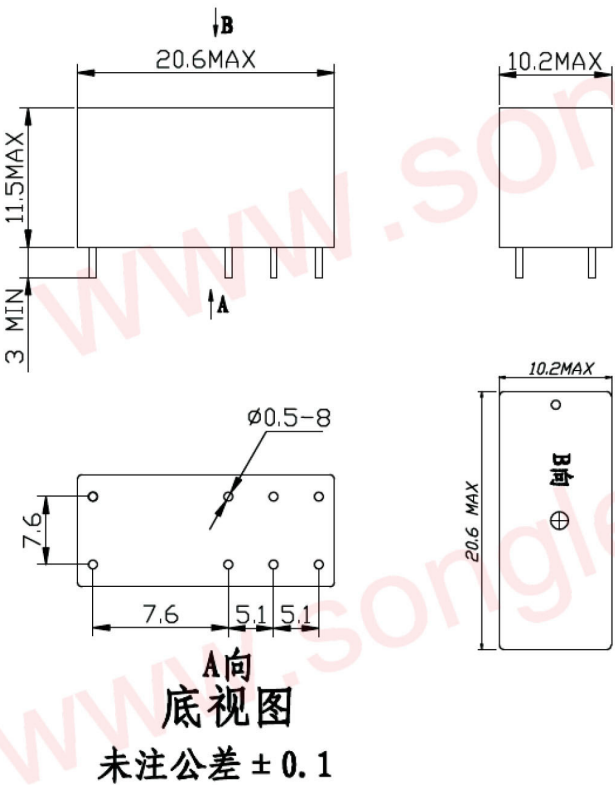

PCB板示意图
(底视图)

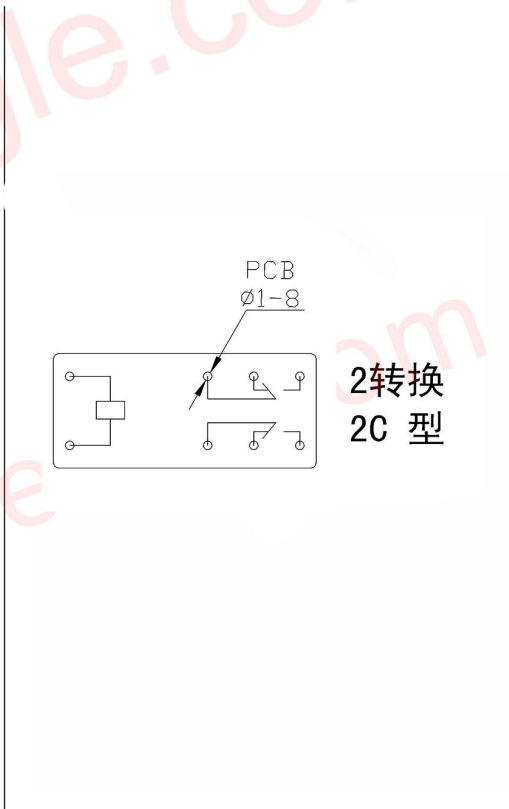

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。解释权归本公司所有。